


PV375CNDE

Kochfeld, Design: Classici, Gas, 70/75 cm, Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

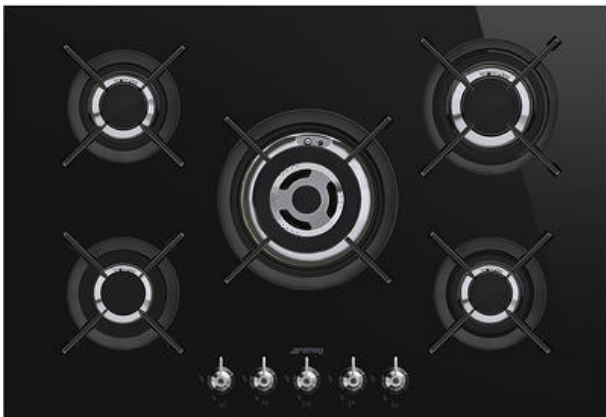

TYP

Produktfamilie: Kochfeld • Breite: 70/75 cm • Typ der Heiztechnik: Gas • Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage • Energiequelle: Gas • EAN-Code: 8017709243760

DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Glas • Design: Classici • Material: Glas • Glasart: Glaskeramik • Farbe der Bedienknöpfe: Edelstahl-Optik • Bedienung: Bedienknöpfe • Position der Bedienelemente: Frontal • Anzahl der Bedienknöpfe: 5 • Typ der Glaskeramik: C-Schliff • Glas auf Stahl: Ja • Abstellroste: Gußeisen • Brenner: Smeg Contemporanea • Brennermaterial: Messing • Brennerbeschichtung: Vernickelt • Farbe des Siebdrucks: Grau

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Kochzonen: 5 • Anzahl der Gas-Kochzonen: 5

OPTIONEN

Ausschnittmass: 482-486x560-564 mm

KOCHZONEN

Kochzone: Vorne links • Kochzone: Hinten links • Kochzone: Mitte • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • 1. Kochzone: Typ: GAS - Sparbrenner • 2. Kochzone: Typ: Gas - Normalbrenner • 4. Kochzone: Typ: Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner • 3. Kochzone: Typ: Gas - Starkbrenner • 5. Kochzone: Typ: GAS - Sparbrenner • Leistung 1. Kochzone: 1.10 kW • Leistung 2. Kochzone: 1.70 kW • Leistung 3. Kochzone: 4.20 kW • Leistung 4. Kochzone: 2.60 kW • Leistung 5. Kochzone: 1.10 kW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar • Thermoelektrische Zündsicherung: Ja • Automatische Einhandzündvorrichtung: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Nennbelastung Qn: 10700 W • Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50/60 Hz • Typ des Netzkabels: Einphasig • Länge des Netzkabels: 120 cm

ZUSÄTZLICH VERFÜGBAR

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT (mm): 48x750x510 • Produkttiefe: 510 mm • Produktbreite: 750 mm • Produkthöhe: 48 mm • Nettogewicht: 17.400 kg • Bruttogewicht: 20.800 kg

SERIENZUBEHÖR

Wokring aus Gußeisen: 1 Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen: Konisch

OPTIONAL

WOKGHU: Zubehör, Produkttyp: Topfkreuz-Reduzierring, Standherd, Kochfeld GRW: Zubehör, Produkttyp: Topfkreuz-Reduzierring, Kochfeld 5MP1GOG: Zubehör, Produkttyp: Knobs Set, Kochfeld DICAR: Zubehör, Produkttyp: Simmer-Stein, Standherd, Kochfeld

