


ST4533IN

Geschirrspüler, Neutrales Design, Vollintegrierbar, 45 cm, Schwarz, D

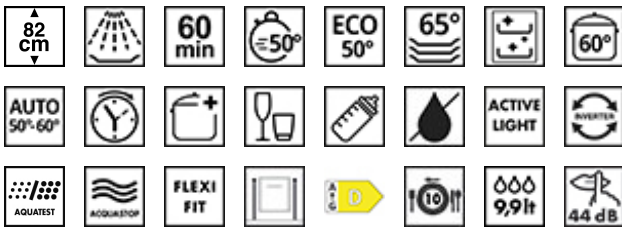

PRODUKTIDENTITÄT

TYP

Produktfamilie: Geschirrspüler • Kommerzielle Bauhöhe: 82 cm • Installation: Vollintegrierbar • Komm. Breite: 45 cm •

Möbelfront: Nicht im Lieferumfang • EAN-Code: 8017709302924

DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Schwarz Hochglanz • Design: Neutrales Design • Ausführung der Bedienblende: Schwarz •

Ausführung der Gerätetür: Vollverzinkt • Display-Farbe: Weiß • Farbe der Bedientasten: Schwarz

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Programme: 8 • Vorspülen: Ja • Schnell 60 min.: Ja • Schnell 50°C: Ja • ECO: Ja • Mix 65°C: Ja • Self Clean: Ja •

Intensiv 60°C: Ja • Spültemperaturen: 50, 60 °C • Auto 50-60°C: Ja

OPTIONEN

Option Zeitvorwahl: 1-24 h • Option Stark: Ja • Option Glas: Ja • Option Steril: Ja

SPÜLKÖRBE

Anzahl der Spülkörbe: 3, mit Flexi-Besteckebene • Farbe der Geschirrkörbe: Grau • Farbe der Korbeinsätze: Grau • Korbgriffe: Kunststoff für Ober-/Unterkorb • Oberkorb: Mit festen Tellerträgern • Glashalter: Ja • Höhenverstellung Oberkorb: 2 Ebenen • Unterkorb: Mit 2 klappbaren Tellerträgern • Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 14,0 cm • Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen: Ja • Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 31,5 cm • Farbe der inneren Komponenten: Grau

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bedienelemente: Elektronisch • Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige • Automatische Türöffnung nach Programmende: Ja • Display-Typ: LED (3 Digit) • Anzeige Ein/Aus: Ja • Anzeige Salzmenge: LED • Anzeige Klarspülmangel: LED • Anzeige Programmende: ActiveLight-Bodenlicht • Spülsystem: Standard • Trocknungssystem: Natürliche Kondensationstrocknung Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende) • Motortyp: Inverter • Wasserenthärter: Elektronisch regelbar • Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm): Ja • Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total • Wasserzulauf: Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% • Max. Wasserhärte: 90°fH; 50°dH • Wrasenschutz: Selbstklebende Schutzfolie • Material des Bottichs: Edelstahl • Material des Filters: Edelstahl • Integrierter Durchlauferhitzer: Ja • Min. und max. Sockelhöhe: 40 - 175 mm • Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max: 2 - 7,5 kg • Türscharniersystem: Sliding FlexiFit • Für Hocheinbau geeignet: Ja • Regulierbare Stellfußhöhe: +60 mm. (820 bis 880 mm) • Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL - AB 1.3.2021

Energieeffizienzklasse: D • Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh • Nennkapazität (ps): 10 • Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9.9 l • Dauer des Programms: 4:00 h:min • Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW • Luftschallemissionsklasse: B • Energieeffizienzindex (EEI): 49.9

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1300 W • Spannung: 220-240 V • Stromversorgung: Einphasig • Frequenz: 50 Hz • Länge des Netzkabels: 150 cm

STATISTISCHE KENNZEICHEN

Luftschallemissionen: 40 - 44 dB(A)

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT: 818x446x550 • Nettogewicht: 33.700 kg • Bruttogewicht: 35.200 kg

OPTIONAL

KITPLV2: Zubehör, Produkttyp: Extension kit, GeschirrspülerKITPL60X: Zubehör, Produkttyp: Sockel-Kit, Geschirrspüler

